



Línea Completa de Secadores para manos de Bobrick

Conexión entre Diseño y Rendimiento

DESIGN

SUSTAINABLE

COMPLIANT

ECONOMICAL

HYGIENIC

BOBRICK

CALIDAD DESDE 1906

B-7125 InstaDry™

Secador jet con el menor consumo para sostenibilidad y economía

Aplicaciones: Tráfico Pesado • Estadios • Centros de Transporte • Restaurantes



Con el menor consumo en su clase de apenas 200 vatios y un tiempo de secado de menos de 12 segundos, InstaDry ofrece una eficiencia energética excepcional. Los bajos costos operativos anuales en entornos de alto tráfico son hasta un 80% menor que otras marcas líderes de secadores.

- Larga vida útil de más de 7,500 horas puede durar más de 10 años en baños de alto tránsito
- Diseño en acero inoxidable 304 con acabado satinado complementa otros accesorios de Bobrick
- Menos de 100 mm de proyección desde la pared para cumplir con las pautas de accesibilidad
- Garantía limitada de 5 años
- El consumo de energía de 200 vatios permite que se instalen varias unidades en un interruptor automático

Ahorros Superiores

Características	InstaDry	Marca X Eco	Marca D
Potencia Nominal	0.2 kW	0.5 kW	1.0 kW
Costo de Anual Eléctrico*	\$	\$\$\$	\$\$\$\$\$

*El costo se basa en 500 activaciones por día, como un estadio deportivo a 12.5 centavos por kWh (basado en el costo eléctrico promedio de EE. UU. Tomado de la Administración de Información de Energía de EE. UU.).

Datos Tecnicos:

115V CA 1,76 A o 208-240V CA 0,88 A, 50/60 Hz, 200 vatios, monofasico, Clasificado UL y marcado por CE

BOBRICK

B-3725 Secador de Manos para Empotrar

Diseño contemporáneo de bajo perfil cumple con las regulaciones de accesibilidad y absorbe las salpicaduras


*Aplicaciones: Edificaciones de Lujo • Sedes Corporativas • Oficinas Ejecutivas
• Salas de Conciertos*

La elegante rejilla de enfriamiento realza el diseño arquitectónico

Luces Indicadoras

● Verde parpadeante indica que la unidad se encuentra lista para utilizar

● Rojo solido indica que necesita mantenimiento

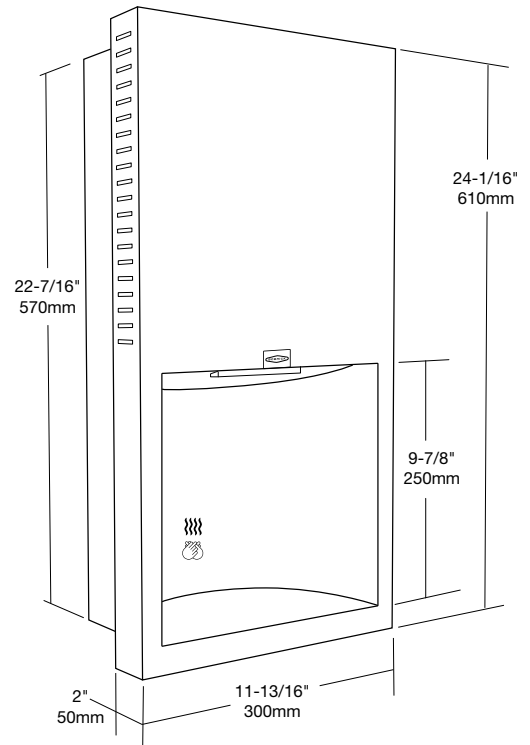

La espaciosa cámara de secado aloja completamente las manos del usuario para evitar el derrame de agua en el suelo



Superficie que absorbe las salpicaduras evapora el exceso de agua. Superficie de repuesto parte 3725-23

- Cumple con los requerimientos de accesibilidad, 50 mm de proyección sobre la pared
- Fabricado en acero inoxidable 304 con acabado satinado
- Nivel de sonido de 70 decibeles
- Nivel de Potencia Sustentable de 1,0 kW
- Se instala en una pared de 100 mm de profundidad
- 5 Anos de Garantía Limitada

Datos Tecnicos:

B-3725 115V CA, 8,5 A, 50/60 Hz, 1000 vatios, monofasico, Clasificado UL

B-3725 208-240V CA, 4,0-4,4 A, 50/60 Hz, 1000 vatios, monofasico, Clasificado UL y marcado por CE

BOBRICK

B-38030 3EN1


Higiene y eficiencia superiores al combinar toallas de papel y aire cálido

*Aplicaciones: Edificaciones de Lujo • Sedes Corporativas • Oficinas Ejecutivas
• Restaurantes Exclusivos*

TowelMate® proporciona una sola toalla por cada servicio y es compatible con casi todos los tamaños de dispensadores de toallas

Área de Secado Centralizada para cumplir con los requerimientos de acceso y para la conveniencia del usuario

Gabinete de 100 mm de Profundidad para una fácil instalación y mejor aprovechamiento del espacio del suelo

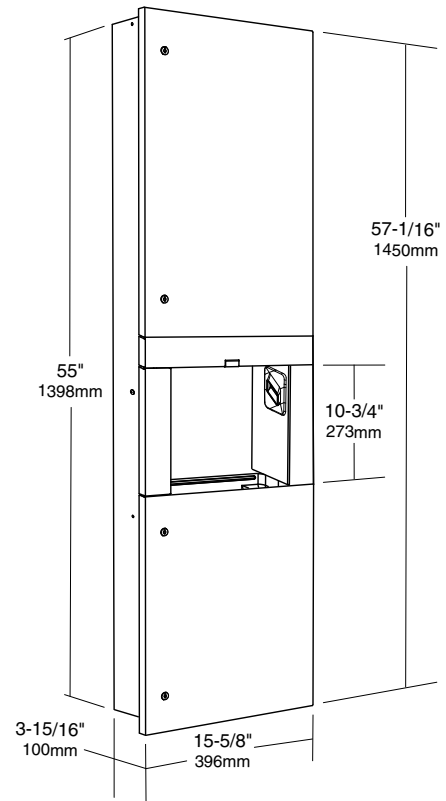

- Rango de alcance en concordancia con las pautas de accesibilidad
- Secador de manos de aire cálido sostenible de 0,9 kW
- El sensor automático promueve el uso de papel y aire
- Dos salidas de aire para un secado cómodo y completo
- Se instala en una pared de 100 mm de profundidad
- Juego de faldón opcional disponible, número de referencia 38030-98

Dimensiones

Unidad: 396 mm de ancho x 1450 mm de alto x 114 mm de profundidad

Apertura Mínima de Instalación: 362 mm de ancho x 1412 mm de alto x 100 mm de profundidad

BOBRICK

Serie QuietDry™

Diseño contemporáneo de bajo ruido y en conformidad con las pautas de accesibilidad

Aplicaciones: *Tráfico Moderado • Oficinas Comerciales • Escuelas • Universidades • Locales Comerciales*



TerraDry™
B-7188/B-7180

- Nivel de sonido de 70 decibeles
- Nivel de Potencia de 1,0 kW
- Cubierta de aluminio fundido en cromado o epoxi blanco
- Cumple con los requerimientos de accesibilidad, 100 mm de proyección sobre la pared
- Garantía limitada de 10 años






TrimDry™
B-7128/B-7120

- Nivel de sonido de 71 decibeles
- Nivel de Potencia de 1,7 kW
- Cubierta en acero inoxidable cepillado o epoxi blanco
- Cumple con los requerimientos de accesibilidad, 100 mm de proyección sobre la pared
- Garantía limitada de 10 años



DuraDry™
B-778/B-770

- Nivel de sonido de 72 decibeles
- Nivel de Potencia de 1,4 kW
- Cubierta de aluminio fundido en cromado o epoxi blanco
- Garantía limitada de 10 años

Marca	Bobrick	Marca X	Marca D
Medido en decibelios (dBA)*	72 dBA 	83 dBA 	86 dBA 
*METODOLOGÍA DE PRUEBA: Los niveles de ruido declarados de todos los productos se miden en un entorno de laboratorio semi-reverberante con secadores montados en alturas recomendadas por los fabricantes.			





CALIDAD DESDE 1906

Bobrick Internacional	Bobrick.co.uk	Bobrick.la	Bobrick.de	Bobrick.com
Europa	+44 (0)20 8366 1771		euoffice@bobrick.com	
Reino Unido	+44 (0)20 8366 1771		info@bobrick.co.uk	
Alemania	0800.79.00.456		info@bobrick.de	
España	+34 609 791 484		info@bobrick.com.es	
Latino América	+1.954.755.8934		info@bobrick.la	
Medio Oriente	+971 (50) 1747386		infomea@bobrick.com	
Australia	1800.353158		info@bobrick.com.au	
Asia	+971 (50) 1747386		infomea@bobrick.com	
Oficinas centrales internacionales	+1.818.764.1000		international@bobrick.com	